シックハウス対象外製品

モルセムダー P

容　量

25Kg ／袋

施工面積

8.3 ㎡／袋（塗り厚 2.5mm）

＊下地により異なります

骨材寸法

0.5mm

成　分

消石灰　石灰粉　保湿剤
無機顔料　ポリマー活性剤

有効期限

発送時の梱包・密封・湿気を避けた適切な
気象条件で１年

国際品質規格

ISO 9001 2000

CE=Council of Europe
全ての EU 加盟国の基準を満たす商品に付けられるマーク

素材特性

粉末密度	1.0±0.2g ／ c ㎥
粘着強度	3.5 ～ 7.5N ／m㎡
防　水	C≦0.2Kg ／㎡　min0.5（W2）
pH 値	12－13

カラーボトル

＊基材の BLANKO（ブランコ）にカラーボトル
１ボトルを使用して着色します

種　類

LEEK（リーク）
OCHRE（オークル）
ANGEL PEACH（エンジェルピーチ）
SAND DRIFT（サンドドリフト）
PARCHMENT（パーチメント）

Colortrend® Colorants

シーラー材

＊下地やパテによる色むらを防ぎます。

容　量

５リットル／ボトル

施工面積

約 90 ㎡／ボトル

成　分

アクリル樹脂 100%

希　釈

２倍
（本材５リットルに対し、清水５リットルで希釈して使用）

取扱店

PLAKEN ECO-Plastic Building Materials　株式会社 プラケン

TEL　03-3556-5195　　ＦＡＸ 03-6272-3740

〒102-0075 東京都千代田区三番町 7－1 朝日三番町プラザ２階

URL http://www.plaken.co.jp

MORCEMDUR®-P

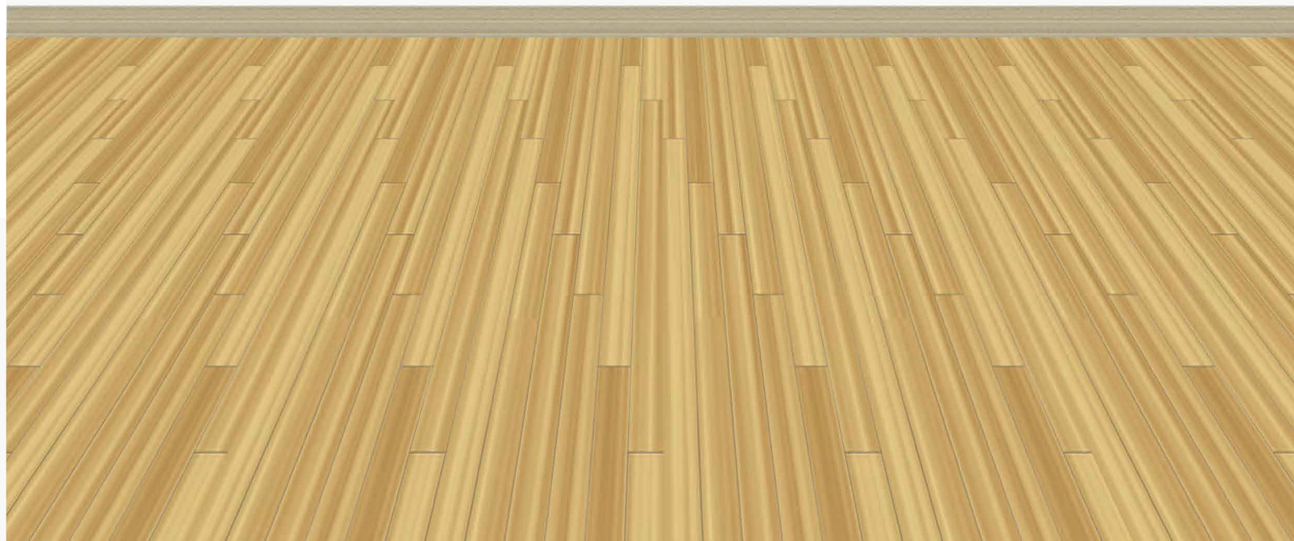

天然素材

体にやさしい塗り壁材
安心の快適空間が生まれます

ワンコート漆喰仕上げ材

モルセムダーＰは、消石灰を主成分とした、完全・無害な材料です
耐久性・抗菌性・吸放湿性に優れ、作業性が良く多彩な模様付けが可能です

カラーバリエーション

基材

BLANCO（白）　CREMA（クレマ）

カラー

基材 BLANCO にカラーボトル１ボトルを使用して着色します

LEEK（リーク）　OCHRE（オークル）　ANGEL PEACH（エンジェルピーチ）　SAND DRIFT（サンドドリフト）　PARCHMENT（パーチメント）

快適な住環境を生み出す漆喰材

■ 調湿性能

漆喰が吸放湿するため、お部屋はいつでも快適。

■ 防カビ・抗菌

強アルカリ性なので、カビなどの菌の繁殖を抑止します。

■ 消臭効果

二酸化炭素と一緒に、部屋にこもる嫌な臭いを吸着・消臭します。

■ 科学物質を吸着・分解

ホルムアルデヒドなどの空気中の化学物質を吸着・分解します。

■ 防汚性能

静電気が発生しないのでホコリが付着せず、汚れにくい特性があります。

■ 万が一にも安心

材料自体が不燃性。燃焼して有毒ガスを出すことはありません。

モルセムダーＰだからできること

優れた施工性

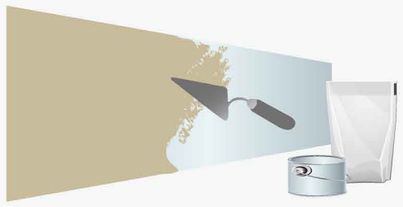

欧州で大きなシェアを誇るレアルウォール。その実績と経験が生かされた施工性の良さは、壁面、天井面、あるいは外壁においても発揮されます。最小限の工程で上質な仕上がりを約束します。

ロープライス

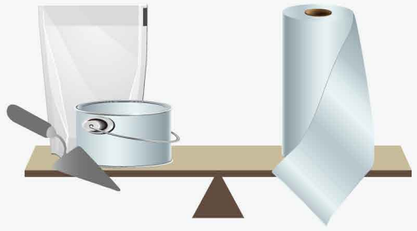

高価格で敬遠されがちな漆喰。　モルセムダーP は独自の仕入れルートの開拓で、比較的安価と言われるビニールクロスと同じ机に並べて比較・検討できる価格を実現しました。

漆喰材

漆喰の主成分である消石灰は、二酸化炭素を吸収しつづけ、約百年かけて石灰石に戻っていきます。

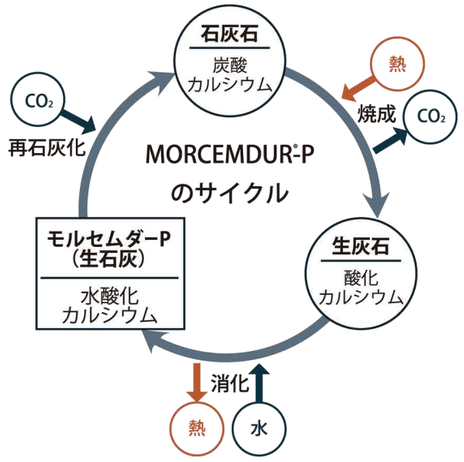

ヨーロッパにおいて漆喰は 3000 年以上前から現在までもっとも多く使われている壁材です。
日本でも、法隆寺などの寺院や城郭、土蔵、町屋まで、古くから使用されています。

施工要領

■ 下　地

Ｖカットボード、またはテーパーエッジボードをお使い下さい。

■ 目地処理

ボードの目地は、ジョイントテープ（ファイバーメッシュ）とパテで処理します。パテの乾燥後、必ずボード全面にシーラー処理により吸水調整を行って下さい。
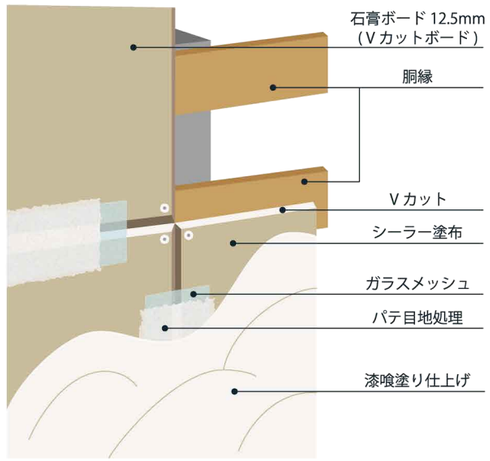
＊シーラー処理をしないと、ボードとパテ処理の部分の乾燥速度の違いによって、色むらの原因になる場合があります。